

## Beschreibung

Der **RCP09 Steckdosen-Rufmelder** ist ein optischer und akustischer Alarmgeber für den Rufempfang von bis zu 64 Easywave-Sendern.

Wahlweise stehen 3 Melodien mit integriertem Blitzlicht zur Verfügung. Die Rufmeldung wiederholt sich zyklisch solange, bis mittels **Quittierung** der Ruf am Gerät bestätigt wird.

Das Gerät ist bestens geeignet für Pflegeeinrichtungen, die über keine Schwestern-Rufanlage verfügen sowie in der Pflege zuhause.



## Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Rufauslösung:	durch bis zu 64 Easywave-Sender
Reichweite:	ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Netzausgang:	Schukostecker (D/A/NL/S/N)
Max. Kontaktbelastung:	10 A, 230 V AC
Energieeffizienz:	0,3 W im Standby-Modus
Lautstärke:	im Abstand von 30 cm: 75 dB (leise), 82 dB (laut)
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20°C bis +35°C
Abmessungen:	50 x 120 x 75 mm (BxHxT)


## Lieferumfang

RCP09 Steckdosen-Rufmelder  
Bedienungsanleitung



## Kompatible Geräte

- Telemat + CareMat Sensormatten
- Teleguard Bettfluchtbügel
- Daza Optiscan Bewegungsmelder
- Easywave Armband- + Halsband-Sender
- MediPad Notruf-Kissen
- Easywave Notruf-Drucktaster
- Easywave Türkontakte
- Daza Optiseat Sitzkissen
- VarioSwitch Atemsensor

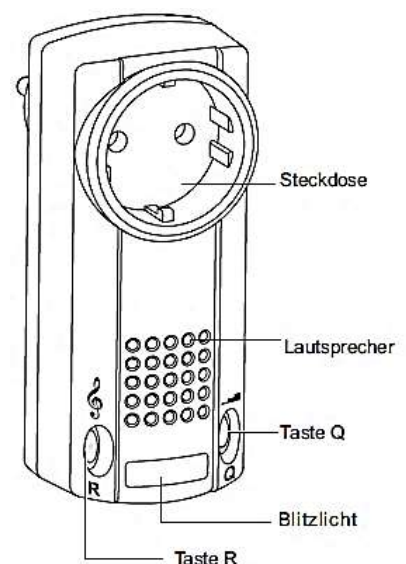

## Beschreibung

Der **RCP04 Steckdosen-Rufmelder** ist ein optischer und akustischer Alarmgeber für den Rufempfang von bis zu 32 Easywave-Sendern.

Das Gerät ist bestens überall dort geeignet, wo keine Rufanlage verfügbar ist sowie für die Pflege zuhause und wird im sofort einsatzbereiten Zustand ausgeliefert.

Es stehen drei verschiedene Melodien als Rufton zur Auswahl, jeweils in zwei Lautstärken und wahlweise kombinierbar mit dem integrierten Blitzlicht. Die **Ruftonlänge** ist **zwischen 7 Sek. und einer Minute frei wählbar**.



## Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Rufauslösung:	durch bis zu 32 Easywave-Sender
Reichweite:	ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Netzausgang:	Schukostecker (D/A/NL/S/N)
Max. Kontaktbelastung:	10 A, 230 V AC
Energieeffizienz:	0,3 W im Standby-Modus
Lautstärke:	im Abstand von 30 cm: 75 dB (leise), 82 dB (laut)
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20°C bis +35°C
Abmessungen:	50 x 120 x 75 mm (BxHxT)

## Lieferumfang

RCP04 Steckdosen-Rufmelder  
Bedienungsanleitung

## Kompatible Geräte

- Telemat + CareMat Sensormatten
- Teleguard Bettfluchtbügel
- Daza Optiscan Bewegungsmelder
- Easywave Armband- + Halsband-Sender
- MediPad Notruf-Kissen
- Easywave Notruf-Drucktaster
- Easywave Türkontakte
- Daza Optiseat Sitzkissen
- VarioSwitch Atemsensor

