



RT21 Handsender + RT28 Tastsender

Beschreibung


Der **RT28 Easywave Tastsender** verfügt über ein großes Bedienfeld, das auch für motorisch eingeschränkte Menschen gut erreichbar ist.

Der **RT21 Easywave Handsender** hat den Vorteil, innerhalb einer Station oder Wohnung überall hin mitgenommen werden zu können.

Beide Geräte können wahlweise zum Schalten elektrischer Geräte auf Knopfdruck oder einzeln als Notruf eingesetzt werden.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies durch eine rote LED angezeigt. Eine schwächer werdende Batterie kann auch über den jeweiligen Easywave Rufempfänger signalisiert werden.

Der Easywave Tastsender ist bestens geeignet für die Pflege und wird im sofort einsatzbereiten Zustand ausgeliefert.

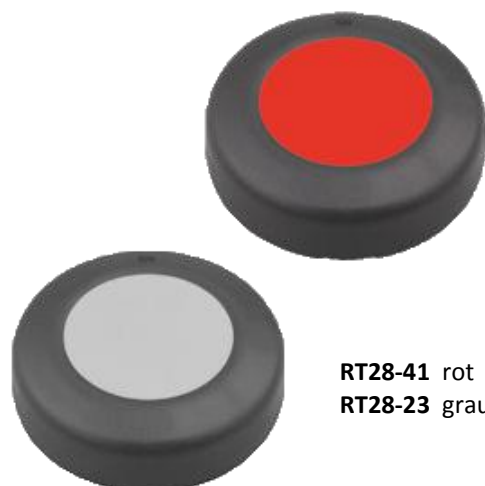

RT28-41 rot
RT28-23 grau

Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Reichweite:	ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	CR2032 Knopfzelle, 3 V
Bedienung:	Sender sendet, solange Taste gedrückt wird, max. 32 Sekunden
Energieeffizienz:	0,3 W im Standby-Modus
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen:	RT21: 38x46x14 mm (BxHxT) RT28: Ø 38 mm
Gewicht:	ca. 16 g - inklusive Batterie

Lieferumfang

RT21 oder RT28 Tastsender
CR2032 Knopfzelle
Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

RT26-ACC01 Batteriewechsel Set



RT21-41 rot
RT21-23 grau

Kompatible Geräte

- CareMat Sensormatten
- Daza Optiscan Bewegungsmelder
- Bettfluchtbügel u.v.a.

Verwendbare Rufempfänger:

- RCP04 Steckdosen Rufempfänger
- RCP09 Rufempfänger mit Quittierfunktion
- RCL07 Rufempfänger für Schwestern-Rufanlage

