




## RCL07-B02 Easywave Rufempfänger

### Beschreibung

Der von uns seit Jahren zum Anschluss an Schwestern-Rufanlagen eingesetzte Easywave Rufempfänger RCL07 wurde speziell zum Einsatz in der Pflege nochmals angepasst.

Empfängt der RCL07 Rufempfänger einen Sender, wird dies per LED am Gerät selbst angezeigt. Ist die Quittierungsfunktion aktiviert, kann der Ruf direkt am Rufempfänger quittiert werden. Die Rufsendung kann zusätzlich kurzzeitig für 15 Minuten deaktiviert werden, mit automatischer Einschaltfunktion nach Ablauf dieser Zeit. Zusätzlich findet eine Batterie-Statusprüfung statt.

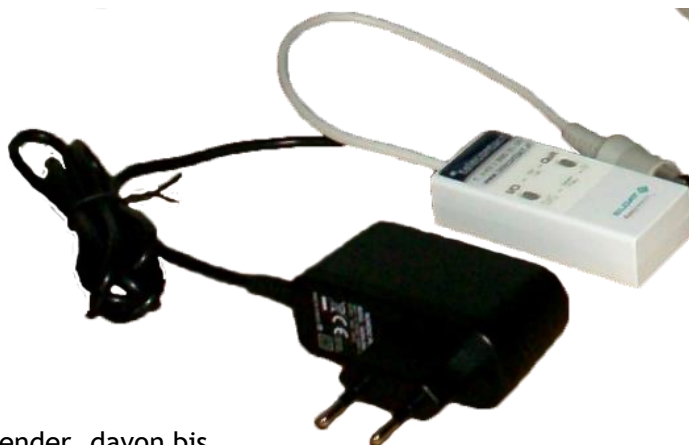

### Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Rufauslösung:	durch bis zu 32 Easywave-Sender, davon bis zu max. 8 Quittierungs-Sender
Kanäle:	2
Spannungsversorgung:	12-24 V DC
Leistungsaufnahme:	0,3 W im Standby-Modus bei 24 V DC
Funktionen:	Ruf-Funktion, Quittungs-Funktion, Pflege-Funktion, Batterie-Unterspannungsauswertung
Ausgänge:	2 potentialfreie Relaiskontakte 1 x Wechsler: Ruf 1 x Schließer: Batterie-Unterspannung
Max. Kontaktbelastung:	DC: 30 V / 1 A / 30 W
Schutzart:	IP54
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen:	35 x 80 x 20 mm

### Lieferumfang

RCL07-11 Rufempfänger  
Betriebsanleitung

### Kompatibilität

- CareMat Sensormatten
- Easywave Armband-Sender
- MediPad Notrufkissen
- Daza Optiseat Sitzkissen
- Daza Optiscan Bewegungsmelder
- Bettfluchtbügel
- Easywave Halsband-Sender
- MediButton Notruf-Druckknopf
- Easywave Türkontakte

