

Personenschutz / Alleinarbeiter-Absicherung

TWIG Protector - der ultimative, persönliche Sicherheitsalarm

Gefährliche Arbeiten lassen sich in manchen Fällen von einer Person allein ausführen. Der Gesetzgeber hat Unternehmen deshalb dazu verpflichtet, diese Alleinarbeiter abzusichern, im Notfall muss schnell geholfen werden. Dazu bedarf es eines Systems, welches einerseits alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt und andererseits stets den aktuellsten betrieblichen Gegebenheiten entspricht.

TWIG Protector bietet Ihnen diese Sicherheit und ist dabei noch kostengünstig!



TWIG Protector

**TWIG Protector
ATEX**
II 2 G Ex ib IIC T4 Gb



Gesetzliche Anforderungen nach §61 Abs. 6 ASchG:

- ☝ willensabhängiges Personensicherungssystem (wPSS)
 - optischer und/oder akustischer Alarm
 - mit oder ohne Sprachfunktion
- ☝ automatisches, willensunabhängiges Personensicherungssystem (wuPSS)
 - Lagealarm
 - Ruhealarm
 - Zeitalarm
 - Verlustalarm

Wann empfiehlt sich eine Alleinarbeiterabsicherung?

- ✓ Bei Arbeiten einzelner Personen in einem **weitläufigen Firmenareal**
- ✓ In **gefährlichen Industrie-Umgebungen** wie z.B. explosionsgefährdete Bereiche
- ✓ In **Bereichen mit hohem Sicherheitsrisiko**
- ✓ Überall da, wo unverhofft eine **Gefahr** lauert oder konkrete **Bedrohung** möglich ist


Wie funktioniert die Alleinarbeiterabsicherung?

- ✓ In gefährlichen Situationen kann vom Mitarbeiter **rasch Alarm** ausgelöst werden
- ✓ Ist die Person nicht mehr in der Lage, Alarm auszulösen, aktiviert ein **Notsignalgerät automatisch Alarm** aufgrund der Neigung oder Bewegungslosigkeit des Körpers
- ✓ Zuvor definierte **Alarm-Prozeduren** werden aktiviert und/oder Kollegen alarmiert
- ✓ Falls gewünscht, ist eine **Lokalisierung** über Positionsmelder und Basisstation möglich
- ✓ **Ereignisprotokolle** sorgen auf Wunsch für eine **Alarmprotokollierung**

Personenschutz / Alleinarbeiter-Absicherung

Twig Protector - der ultimative, persönliche Sicherheitsalarm

für den persönlichen Schutz von allein und/oder abgeschieden arbeitenden Mitarbeitern:
 Mittels automatischer Totmann-Funktion kann ein Notruf auch in dem Fall ausgelöst, wenn der Benutzer dazu nicht mehr in der Lage ist.
 Ein vorbestimmtes Notfallprotokoll, übermittelt die letzte Position und öffnet eine Zwei-Weg-Tonverbindung zur Alarm-Empfangszentrale bzw. den Alarmempfängern und übermittelt Alarmsignal und Positionsangabe mit Zeitstempel.

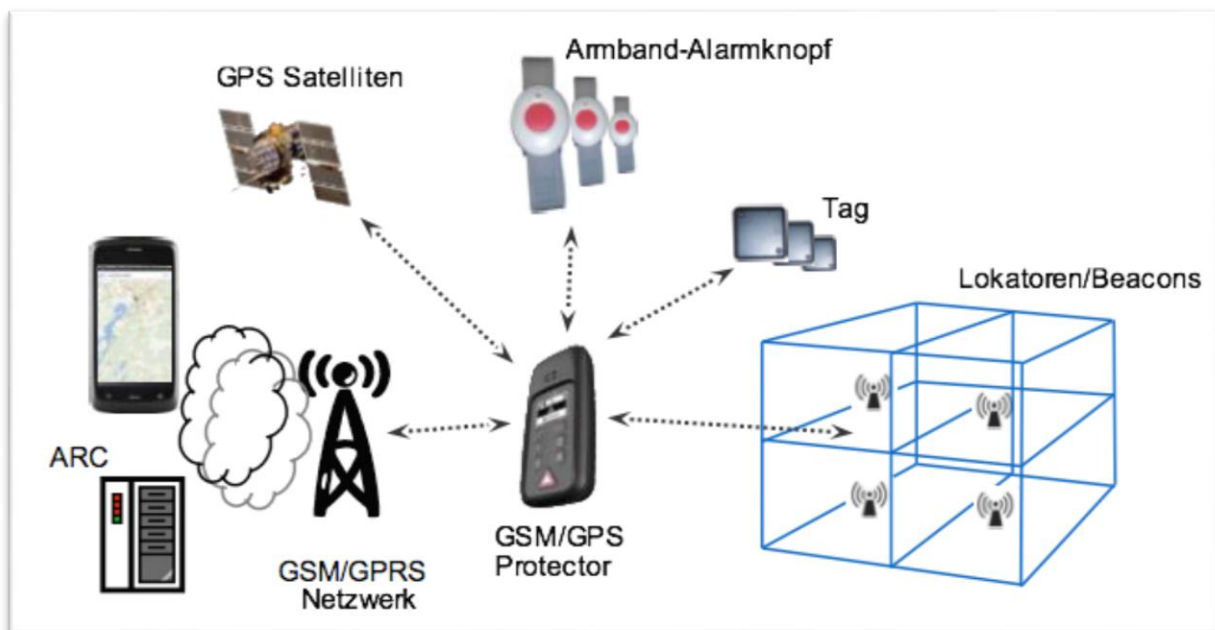

Komponenten + Zubehör



Twig Protector auf Ladeschale

Twig Arbandsender optionales Zubehör

Twig Beacon zur Ortung in Gebäuden

Twig Konfigurator zur Anpassung der Konfiguration an geänderte Bedingungen

Sie wünschen mehr Informationen? Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit!

Fragen + Wünsche: 01 / 890 31 00 oder office@telecontact.at