


TWIG MPTP Nachrichten Erklärung

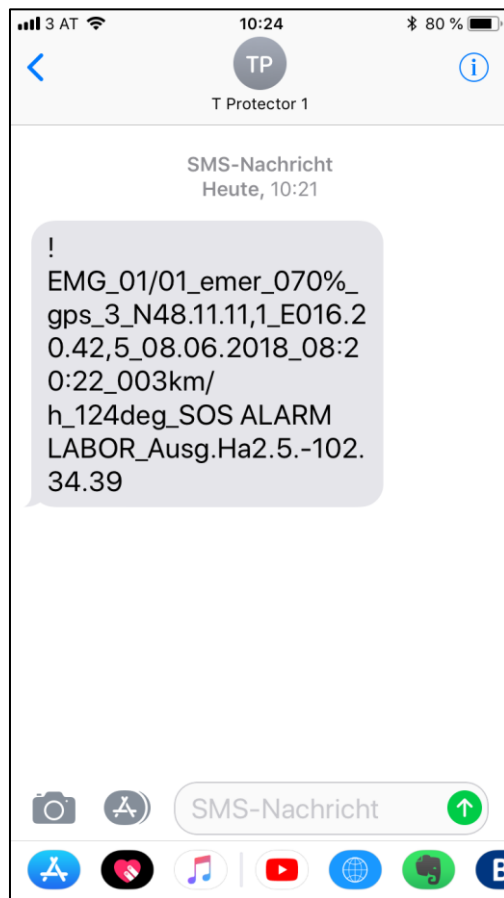

Nachricht	Erklärung
!EMG_	Kommando
01/01_	Artikelnummer
emer_	Modus
070%_	Batteriestand
gps_	Positionsquelle
3_	Positionsformat
N48.11.11,1 E016.20.42,5_	GPS-Position
08.06.2018_08:20:22_	Datum und Zeitstempel (UTC nicht MEZ!)
005km/h_	Geschwindigkeit
063deg_	Heading
SOS ALARM LABOR	Alarm-Nachricht
Ausg.Ha2.5.-102.34.39	Beacon-Informationen: Ausg.Ha2. Name der Örtlichkeit 5. Lokator-Sendepegel 5=20dBm -102. Empfang-Signalstärke in dBm 34. Batteriestand 39 Zeit in Sekunden zwischen Empfang des Beacon-Signals und Versand der Information.

Änderungen vorbehalten